


SPECIFICATIEBLAD – CILINDERS



Type HF250

Uitvoering	Gegalvaniseerd
Buitenmaat	145 mm
Hoogte	250 mm
Purafil Media	Puracarb, of SP, of SP Blend
<i>Gewicht Puracarb</i>	<i>1,90 kg</i>
<i>Gewicht SP</i>	<i>2,11 kg</i>
<i>Gewicht SP Blend</i>	<i>1,68 kg</i>
Dikte van het koolbed	26 mm
Installatie	Kopplaat, met bajonetsluiting
Max bedrijfstemperatuur	51°C
Max rel. vochtigheid	95%
Geadv. debiet per cilinder	75 m ³ /h
Contacttijd bij 200 m ³ /h	0,1 sec
Pallethoeveelheid	216

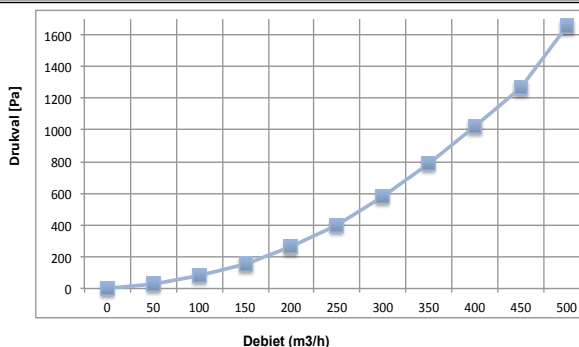

Type HF453

Uitvoering	Gegalvaniseerd
Buitenmaat	145 mm
Hoogte	453 mm
Purafil Media	Puracarb, of SP, of SP Blend
<i>Gewicht Puracarb</i>	<i>3,41 kg</i>
<i>Gewicht SP</i>	<i>3,79 kg</i>
<i>Gewicht SP Blend</i>	<i>3,03 kg</i>
Dikte van het koolbed	26 mm
Installatie	Kopplaat, met bajonetsluiting
Max bedrijfstemperatuur	51°C
Max rel. vochtigheid	95%
Geadv. debiet per cilinder	156 m ³ /h
Contacttijd bij 200 m ³ /h	0,1 sec
Pallethoeveelheid	144

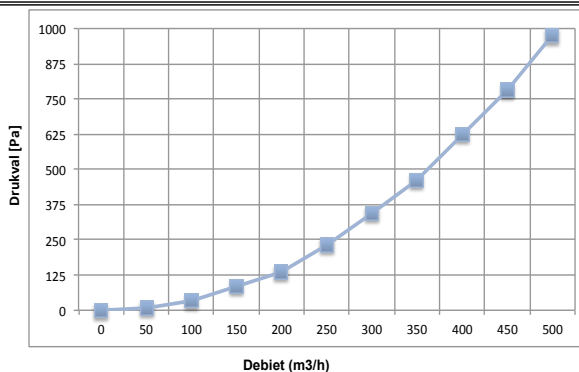

Type HF600

Uitvoering	Gegalvaniseerd
Buitenmaat	145 mm
Hoogte	600 mm
Purafil Media	Puracarb, of SP, of SP Blend
<i>Gewicht Puracarb</i>	<i>4,52 kg</i>
<i>Gewicht SP</i>	<i>5,02 kg</i>
<i>Gewicht SP Blend</i>	<i>4,02 kg</i>
Dikte van het koolbed	26 mm
Installatie	Kopplaat, met bajonetsluiting
Max bedrijfstemperatuur	51°C
Max rel. vochtigheid	95%
Geadv. debiet per cilinder	200 m ³ /h
Contacttijd bij 200 m ³ /h	0,1 sec
Pallethoeveelheid	96

